

Генеральный директор ООО «Прогрессжилсервис»



**План работ по текущему ремонту общего имущества  
в многоквартирном доме по адресу: мкр.Павлино, д.3 на 2024 г.**

Наименование элемента общего имущества в МКД	Недостаток технического состояния, на основании чего установлен (акт осмотра, предписания ГЖИ и т.д.)**	Планируемые виды работ по текущему ремонту	Объем ремонта***	Единица измерения	Типовые расценки (за единицу)	Планируема я стоимость ремонта	Плановый срок ремонта
<b>кровля</b>							
кровельное покрытие		ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора	100	м/п			июль
свесы		ремонт/частичная замена поврежденных участков	отсутствуют	м/п			
желоба		ремонт/частичная замена	отсутствуют	м/п			

		поврежденных участков				
защитные ограждения		ремонт/частичная замена конструкций	4,5	м/п		сентябрь
стропильная система		ремонт/частичная замена деревянных конструкций	отсутствуют	м/п		
выходы на чердак		ремонт дверей/люков, закрытие на замок	3	шт		сентябрь
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков		установка решеток и зонтов	7	шт		сентябрь
внутренний водосток		ремонт, прочистка, восстановление герметичности	170	м/п		март
наружный водосток		восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы)	отсутствуют	м/п		
<b>фасад</b>						
таблички (адресные, подъездные)		восстановление и укрепление табличек	3	шт.		апрель
архитектурная отделка		восстановление поврежденного слоя	отсутствуют	кв.м		
цоколь		окраска поверхности цоколя	0	кв.м		
отмостка		восстановление поврежденных участков	10	кв.м		июль
приямки		очистка от мусора и окраска ограждений	18,3	кв.м		апрель
водоотводящие лотки и отводы от здания		восстановление лотков	10	м/п		июль

крыльца		восстановление и окраска элементов крылец	14	КВ.М			июнь
наружные стены		ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	0	КВ.М			
колонны и столбы		ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	отсутствуют	КВ.М			
плиты балконов и лоджий		обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт	0	шт.			
ограждение балконов и лоджий		восстановление и окраска ограждений	0	шт.			
подъездные козырьки		ремонт элементов и окраска поверхностей	14	КВ.М			март
межпанельные швы		восстановление герметизации швов	35,1	м/п			июль
пожарные лестницы		укрепление и окраска лестниц	отсутствуют	шт.			
<b>подъезд</b>							
дверные заполнения в МОП		ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)	6	шт.			март
оконные заполнения в МОП		ремонт и окраска окон	9	шт.			март

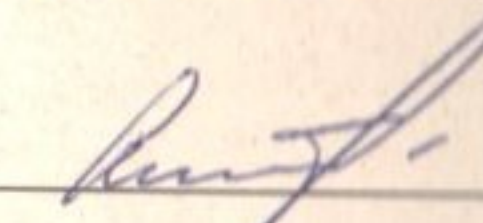
		(восстановление фурнитуры и остекления)					
внутренние стены		ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин)	по мере необходимости	КВ.М			в течение года
лестницы		восстановление ступеней, ограждений и перил	20	КВ.М			май
мусоропроводы		ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер	8	М/П			март
перекрытия балки (ригели)		ремонт и окраска конструкций	0	КВ.М			
перекрытий и покрытий		ремонт и окраска конструкций	отсутствуют	КВ.М			
почтовые ящики		частичный ремонт, окраска	14	шт.			август
<b>центральное отопление</b>							
отопительные приборы мест общего пользования		наличие и герметичность приборов отопления	6	шт.			июнь
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности, промывка и гидравлические испытания системы отопления	1548,5	М/П			май
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	13	шт.			июнь
теплоизоляция трубопроводов		восстановление теплоизоляции	24,5	М/П			июнь

общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.			в течение года
<b>горячее водоснабжение</b>							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности и ремонт	1436,40	м/п			в течение года
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	20	шт.			июнь
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.			в течение года
<b>холодное водоснабжение</b>							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности и ремонт	1436,40	м/п			в течение года
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	0	шт.			
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.			в течение года
<b>система водоотведения (канализация)0</b>							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы)		проверка герметичности и комплектности	1556,40	м/п			в течение года
ливневая канализация		прочистка и проверка защитных решеток	17,3	м/п			июль
<b>электрооборудование</b>							

вводное распределительное устройство		контроль исправности оборудования и	1	шт.			март
щит распределительный этажный		обеспечение закрытия на замок	10	шт.			апрель
светильники		восстановление герметичности, исправности	17	шт.			август
выключатели		восстановление герметичности, исправности	0	шт.			
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	0	шт.			
<b>подвал, чердак</b>							
технические помещения		восстановление температурно- влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений	1548,5	кв.м.			1 раз в месяц
<b>дымоходы и вентиляционные каналы</b>							
вентиляционные установки		ремонт инженерного оборудования	0	шт.			
дефлекторы		антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	6	шт.			июнь

зонты над шахтами		восстановление(укрепление) и окраска элементов	1	шт.			март
<b>ВДГО</b>							
внутридомовые газопроводы		антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений	10,6	м/п			май
<b>ИНЫЕ РАБОТЫ</b>							

Предложения подготовлены ООО «Прогрессжилсервис»

«20» 10 2023 г.  (Шуранов А.В.)

Предложения согласованы \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г. ( \_\_\_\_\_ )